AS SHOWN 0-2286003-1
wie gezeigt

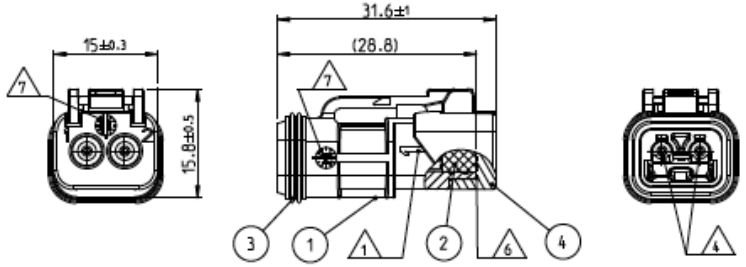





AS SHOWN 0-2286003-3 (B2)
wie gezeigt

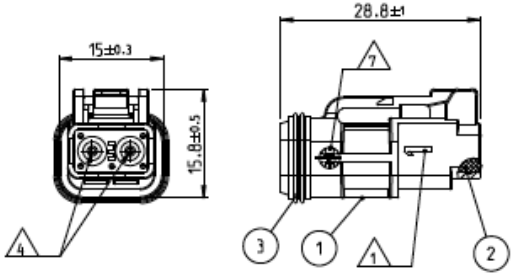





REVISIONS				
LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
A	NEW DRAWING	05FEB2014	CG	CE
B	FOR DETAILS SEE PCN E-14-007147	16MAY2014	CG	CF
B1	FOR DETAILS SEE PCN E-15-008274	01JUN2015	CS	CF
B2	FOR DETAILS SEE PCN E-15-010793	20JUL2015	CS	CF

LOC A1 | COST –
PROJECT NO. PRJ-12-5824

NOTES
Bemerkungen

1. CAVITY NUMBERING
   Kammerbezeichnung
2. TE ASSY PN
   TE Assy PN
3. BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
   Schuettgut in Versandkarton
4. SUITABLE CONTACTS:
   DEUTSCH COMMON CONTACT SYSTEM
   SIZE 16 STAMPEND AND FORMED
   OR SOLID SOCKET CONTACTS
   TECHNICAL INFORMATION AND WIRE SIZE
   SEE DEUTSCH DRAWING
   0425-015-0000 AND 0425-017-0000
   MAX. WIRE SIZE: 3.0mm²
   WIRE OD (INSULATION DIAMETER RANGE)
   E-SEAL: INSULATION Ø 1.35-3.05mm
   N-SEAL: INSULATION Ø 2.24-3.68mm
   Verwendete Kontakte:
   "Deutsch Common Contact System" Groesse 16
   Bandware oder gedrehte Buchsenkontakte
   Technische Informationen und Leitungsgroessen siehe
   DEUTSCH Zeichnung 0425-015-0000 und 0425-017-0000
   Groesster Leitungsquerschnitt: 3.0mm²
   Isolationsdurchmesser:
   Leitungsdichtung Europa: Isolations Ø 1.35-3.05mm
   Leitungsdichtung USA: Isolations Ø 2.24-3.68mm
5. MATES WITH DT04-2P ALL MODIFICATION
   (SEE DEUTSCH INTERFACE DRAWING: DT04-2P-INT)
   Passend zu DT04-2P alle Modifikationen
   (siehe DEUTSCH Schnittstellenzeichnung: DT04-2P-INT)
6. CAP IS CLIPPED ON HOUSING
   Kappe auf Gehaeuse verrastet
7. DATE CLOCK OF THE SINGLE PART
   Datumsuhr der Einzelteile
8. SUITABLE TPA (WEDGE) W2S WITH LED: PN 2286014 OR STANDARD WEDGE W2S-P012
   Passende Verriegelungskeil W2S mit LED: PN 2286014 oder
   Standard Verriegelungskeil W2S-P012
9. PN AND REVISION SINGLE PART
   PN und Revision Einzelteil

	TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	DEUTCH-NO. Deutsch-Nr.	REV.	POS.	QTY St Ock	MATERIAL	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	ITEM
	0-2286003-4	–	B	3	1	MVQ	RED rostrot	FRONTSEAL Steckerdichtung	4
				2	1	MVQ	RED rostrot	GROMMET N-SEAL Durchfuehrungstuelle USA	
				1	1	PEI	TRANSPARENT transparent	2POS. DT. REC HSG. SEALED 2pol. DT. Buchsengehaeuser. gedichtet	
(B1)	0-2286003-3	DT06-2S-SDT-CE28	B	3	1	MVQ	RED rostrot	FRONTSEAL Steckerdichtung	3
				2	1	MVQ	RED rostrot	GROMMET E-SEAL Leitungsdichtung Europa	
				1	1	PEI	TRANSPARENT transparent	2POS. DT. REC HSG. SEALED 2pol. DT. Buchsengehaeuser. gedichtet	
	0-2286003-2	–	B	4	1	PEI	TRANSPARENT transparent	CAP Kappe	2
				3	1	MVQ	RED rostrot	FRONTSEAL Steckerdichtung	
				2	1	MVQ	RED rostrot	GROMMET N-SEAL Leitungsdichtung USA	
				1	1	PEI	TRANSPARENT transparent	2POS. DT. REC HSG. SEALED 2pol. DT. Buchsengehaeuser. gedichtet	
(B1)	0-2286003-1	DT06-2S-SDT-CE27	B	4	1	PEI	TRANSPARENT transparent	CAP Kappe (8)	1
				3	1	MVQ	RED rostrot	FRONTSEAL Steckerdichtung	
				2	1	MVQ	RED rostrot	GROMMET E-SEAL Leitungsdichtung Europa	
				1	1	PEI	TRANSPARENT transparent	2POS. DT. REC HSG. SEALED 2pol. DT. Buchsengehaeuser. gedichtet	

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-NO CENTRE TO NORMAL DIMENSION, EDITION 1982-11 SHALL APPLY.
Preiskoordinaten nach DIN 16901-NO. Es gilt die Ausgabe 1982-11.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN ACC. TO ISO 8015
0- PLC ±0.5
1 PLC ±0.25
2 PLC ±0.13
3 PLC ±0.05
ANGLE ±2 DEGREES
FINISH/OBERFLAECHE=RMAX
MATERIAL SEE TABLE
FINISH/OBERFLAECHE SEE TABLE

DWN C. Goetz 05FEB2014
CHK C.FINZER 06FEB2014
APVD C.EBERWEIN 05FEB2014
PROJECT SPEC 108-94369
APPLICATION SPEC 114-94237
DESIGNED TO CM -
CURRENT CM REV KIT -

TE Connectivity

2POS. DT. REC HSG. ASSY. SEALED
2pol. DT. Buchsengehaeuse. Assy. gedichtet
2WAY PLUG HOUSING DT06-2S SERIES

SIZE A2 | CAGE CODE 00779 | DRAWING NO (ZEICHNUNG-NR.) C-2286003 | RESTRICTED TO NUR FUER –
Customer Drawing /KUNDENZEICHNUNG | SCALE (MASSSTAB) 2:1 | SHEET (BLATT) 1 OF (VON) 1 | REV B2

1411-8 (8/111)